EVA.5

BARRERAS DE CARRETERA

central con receptor y encoder absoluto integrados
cargador de baterías integrado
desbloqueo externo

de hasta 5 m

100%
Made in Italy

CENTRALES DE MANDO:

EVA.5 ——— CP.EVA

24 Vdc | uso intensivo

- Barrera electromecánica de 24 Vdc para uso intensivo, provista de central de control con receptor y cargador de baterías integrados, con alimentador con rango de conmutación extendido de 100 a 250 Vac, 50/60 Hz
- Provista de encoder absoluto integrado para una precisión máxima durante la desaceleración y un control avanzado del movimiento de la barra, sin perder jamás la referencia incluso cuando se interrumpe el suministro eléctrico o se bloquea el automatismo
- Sistema STC System integrado para el cálculo puntual del par
- Instalación fácil y posibilidad de conexión rápida para un funcionamiento en el modo de barras contrapuestas gracias a la tarjeta accesorio SIS
- Consumo reducido en stand-by
- Posibilidad de instalar fotocélulas FTC.S gracias al sistema retráctil, que permite una integración perfecta
- Lámpara destellante incorporada (requiere tarjeta accesorio EVA.LAMP)

Placa de anclaje no incluida

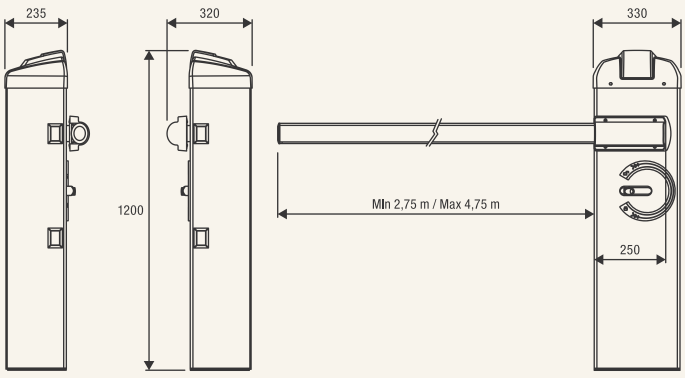

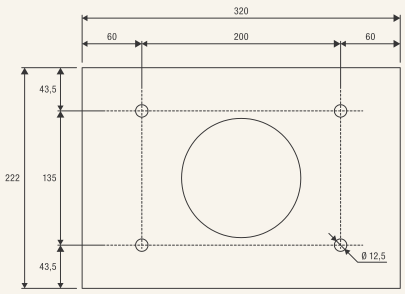

VE.PS



EVA5.A
Asta elíptica de aluminio pintado con tapón, perfil de goma antichoques (L. 5 m).



EVA5.A2
Asta elíptica de aluminio pintado cortada en dos piezas de 2,5 m cada una. Provista de junta.



EVA5.G
Junta para asta.

VE.PS
Placa de anclaje con tirafondos.

VE.AM
Apoyo móvil para asta.



VE.RAST
Soporte en aluminio. L = 2 m, H = 60 cm.

EVA.AF
Apoyo fijo para asta. Pintado.

EVA.L
Kit de luces para asta. L = 8 m.



EVA.LAMP
Circuito para lámpara destellante.

EVA.SUP
Soporte para accesorios EVA.

VE.CS
Tarjeta de semáforo para utilizo con LED.TL.

LED.TL
Semáforo 2 luces 230 Vac de LED.



SIS
Tarjeta electrónica de conexión rápida que permite el movimiento sincronizado de 2 automatismos (hojas contrapuestas). Se requiere una tarjeta para cada motor.

DA.2S
Tarjeta electrónica que permite el movimiento sincronizado de 2 automatismos (hojas contrapuestas).

VE.KM1HN
Espira magnética 24 Vac/dc monocanal.

VE.KM2HN
Espira magnética 24 Vac/dc bicanal.

FTC.S
Par de fotocélulas para montaje exterior con posibilidad de sincronizar hasta 4 par. Alimentación 24 Vac/dc.



EVA.CAT5
Kit adesivos.
Paquete de 20 unidades.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com



ACCESORIOS UTILIZABLES	LARGO DEL ASTA (m)				
	3	3,5	4	4,5	5
EVA5.A	C	C	B	B	A
EVA5.A + VE.RAST	C	B	B	A	A
EVA5.A + VE.AM	C	C	B	B	A
EVA5.A + VE.RAST + VE.AM	C	B	B	A	A
EVA5.A + SC.RES	C	B	B	A	A
EVA5.A + SC.RES + VE.AM	C	B	B	A	A

Leyenda: EVA5: Asta con goma y carenado / VE.RAST. Soporte de aluminio / VE.AM: Soporte móvil para asta / SC.RES: Borde sensible de seguridad (según el Anexo 4 de la Directiva de maquinaria)

Si se instala el VE.RAST no se podrá utilizar el SC.RES, y viceversa.
La instalación del kit luces EVA.L no afecta al equilibrado del asta.

DATOS TÉCNICOS	EVA.5
Alimentación	100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	1,6 A
Consumo en stand-by	40 mA
Par	205 Nm
Tiempo para abrir	3,5" ÷ 6"
Ciclo de trabajo	uso intensivo
Grado de protección	IP44
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C
Peso	54,8 kg
N° de piezas por palet	9