



24VDC

LADY



64

BARRERAS DE CARRETERA

central con receptor integrado
cargador de baterías integrado
desbloqueo externo

de hasta 4 m



CENTRALES DE MANDO:

LADY ————— CP.LADY

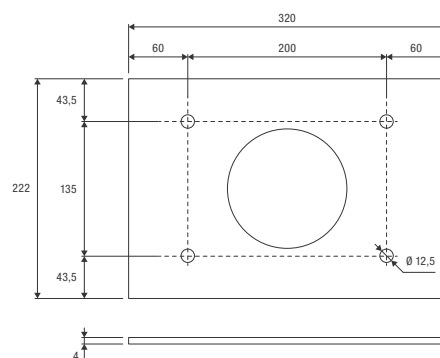
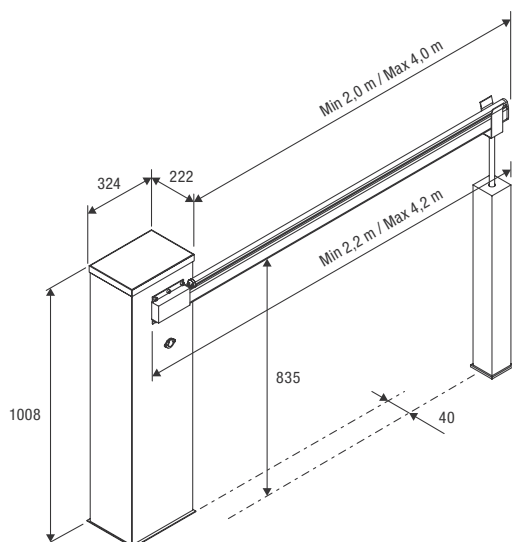


RAL 2009


24 Vdc | uso intensivo

- Barrera electromecánica de 24 Vdc para uso intensivo, provista de central de mando con receptor y cargador de baterías integrados, con alimentador con rango de conmutación extendido de 100 a 250 Vac
- Instalación fácil y posibilidad de conexión rápida para un funcionamiento en el modo de barras contrapuestas gracias a la tarjeta accesorio SIS
- Consumo reducido en stand-by
- Posibilidad de instalar fotocélulas FTC.S gracias al sistema retráctil, que permite una integración perfecta
- Sistema de equilibrado de la barra sencillo, rápido y seguro
- Desaceleraciones regulables
- Disponible también en la versión inoxidable LADY.I

Placa de anclaje no incluida (VE.PS)



VE.PS

**LADY.P**

Asta completa de perfiles de goma de 4,2 m.

**LADY.A**

Asta de aluminio de 4,2 m, con tapón. Dimensiones 60x38 mm.

**LADY.A2**


Asta de aluminio cortada en dos piezas de 2,1 m cada una. Dimensiones 60x38 mm. Necesita una junta LADY.GT.

**LADY.GT**


Junta para asta LADY.A2.

**VE.PS**

Placa de anclaje con tirafondos.

**VE.AM**

Apoyo móvil para asta.

**VE.RAST**

Soporte en aluminio. L = 2 m, H = 60 cm.

**VE.AF**


Apoyo fijo para asta. Pintado.

VE.AFI

Apoyo fijo para asta. Inox.

**LADY.SN**

Kit articulación para LADY.A / LADY.P (es preciso remover los perfiles de goma). Compromete el empleo de cualquier otro accesorio.

**LADY.L**

Kit de luces destellantes para asta LADY.P. L = 6 m.

**VE.CS**

Tarjeta de semáforo para utilizo con LED.TL.

**LED.TL**

Semáforo 2 luces 230 Vac de LED.

**SIS**

Tarjeta electrónica de conexión rápida que permite el movimiento sincronizado de 2 automatismos (hojas contrapuestas). Se requiere una tarjeta para cada motor.

**LSR.B**

Sensor láser de mando y seguridad para barreras, certificado EN12453 de tipo E. Área de detección regulable hasta 9,9x9,9 m.

**VE.KM1HN**

Detector para espira magnética 24 Vac/dc monocanal.

VE.KM2HN

Detector para espira magnética 24 Vac/dc de dos canales.

**CABLE.L6**


Espira con cable de conexión de 6 m, para VE.KM1HN/VE.KM2HN.

CABLE.L10

Espira con cable de conexión de 10 m, para VE.KM1HN/VE.KM2HN.

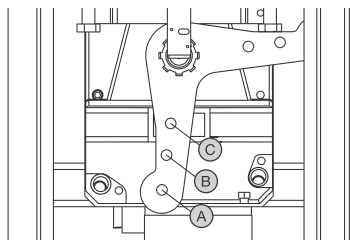
**FTC.S**

Par de fotocélulas para montaje exterior con posibilidad de sincronizar hasta 4 par. Alimentación 24 Vac/dc.

**CAT.29**

Kit adhesivos. Paquete de 20 unidades.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com



ACCESORIOS UTILIZABLES	LONGITUD ASTA (m)				
	2,2	2,7	3,2	3,7	4,2
Ningún accesorio	C	C	C	B	A
LADY.P (sólo superior)	C	C	B	B	A
LADY.P (superior y inferior)	C	C	B	B	A
VE.RAST	C	B	B	A	---
LADY.P (sólo superior) + VE.RAST	C	B	B	A	---
LADY.P (sólo superior) + VE.AM	C	B	B	A	A
LADY.P (superior y inferior) + VE.AM	C	B	B	A	---
LADY.P (sólo superior) + VE.RAST + VE.AM	C	B	A	---	---
SC.RES	C	B	B	A	---
LADY.P (sólo superior) + SC.RES	C	B	A	A	---
SC.RES + VE.AM	C	B	A	A	---
LADY.P (sólo superior) + SC.RES + VE.AM	C	B	A	---	---

Si se instala el VE.RAST no se podrá utilizar el SC.RES, y viceversa.
La instalación del kit luces LADY.L no afecta al equilibrado del asta.

DATOS TÉCNICOS	LADY
Alimentación	100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	3 / 1,5 A
Par	195 Nm
Tiempo de apertura	3,5" ÷ 6"
Ciclo de trabajo	uso intensivo
Grado de protección	IP44
Temperatura de funcionamiento	-20°C /+50°C
Peso	50,8 kg
Nº de piezas por palet	9